


GAMME PERFISOL HYBRID DUO 5000


CHAUDIÈRE SOL GAZ CONDENSATION AVEC ECS SOLAIRE INTÉGRÉE

- Produit compact Chauffage + ECS tout intégré
- 2 modèles pour répondre aux exigences du neuf ou de la rénovation
- Confort sanitaire maximum

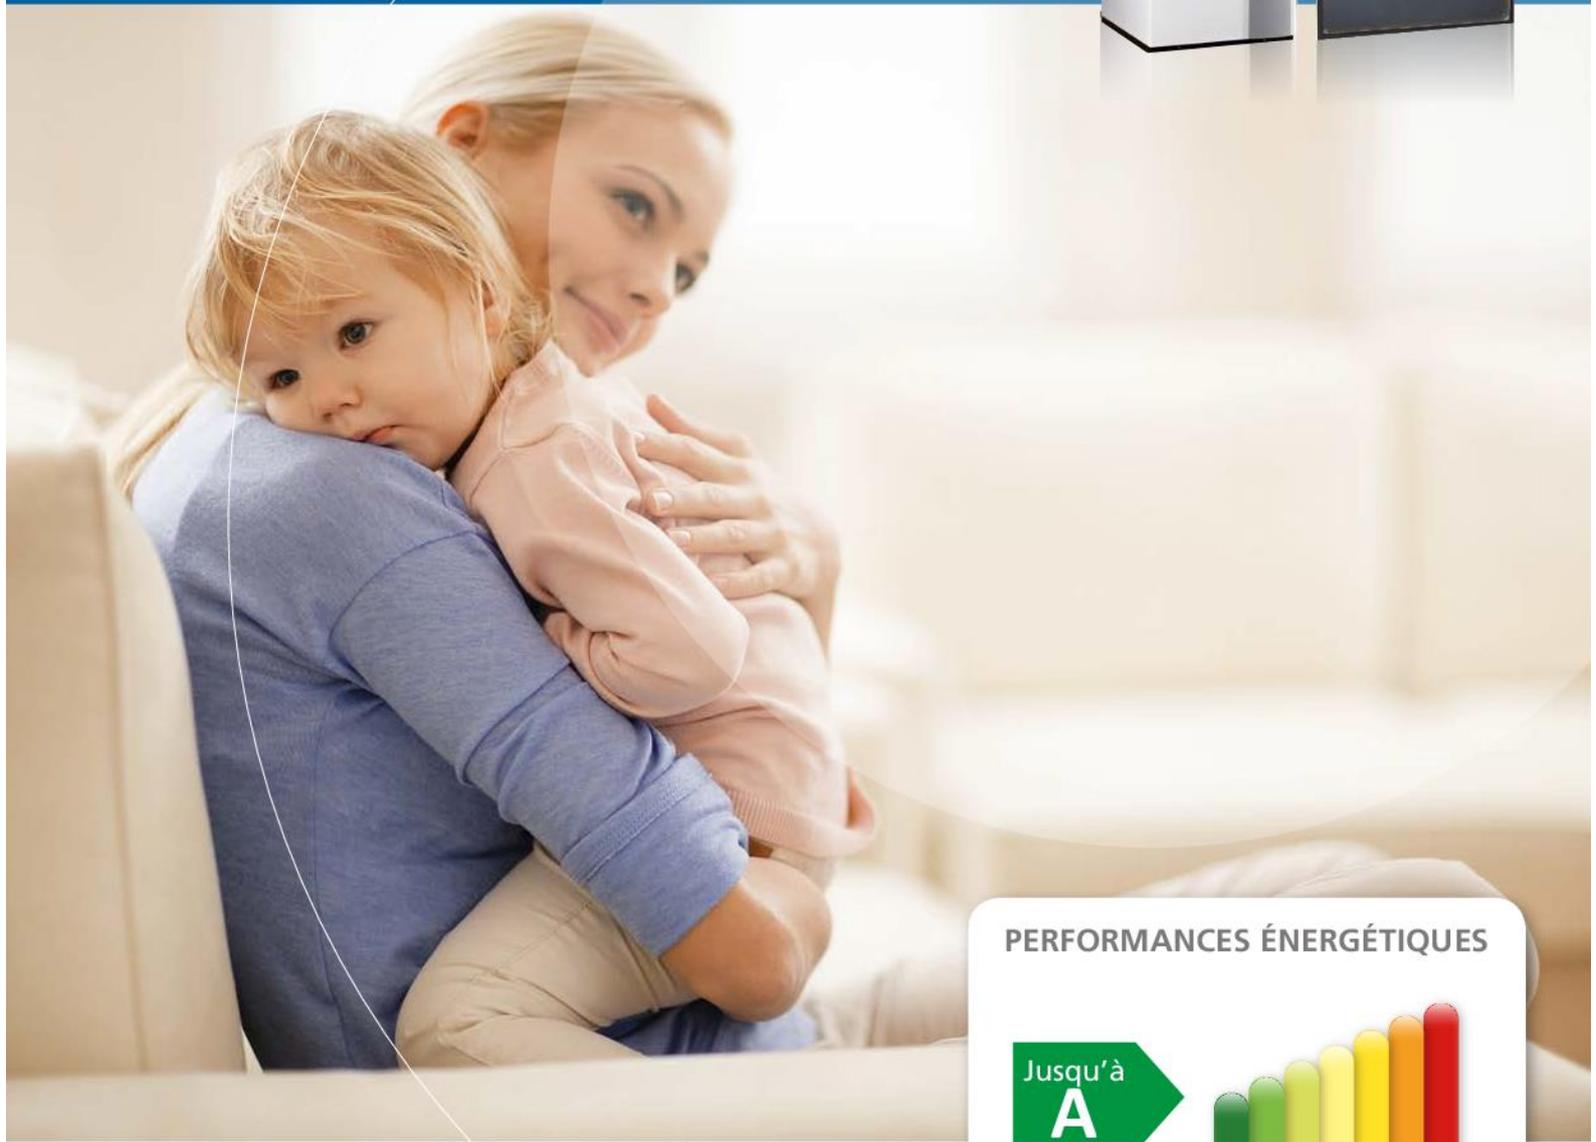

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Jusqu'à
A

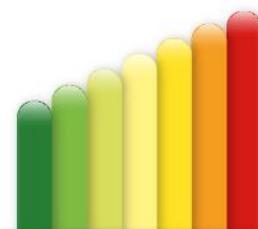

FABRICATION FRANÇAISE

Perfisol Hybrid Duo 5000

Technologie et performances...



Une intégration exemplaire

Perfisol Hybrid Duo intègre sous un habillage au design épuré l'ensemble des composants : chaudière, CESI, vases d'expansion, station solaire, kit optionnel 2 circuits, bac glycol, mitigeur thermostatique...
L'appareil est livré tout équipé, pré-réglé d'usine, prêt à fonctionner !

Des économies rapides

- Économies grâce à l'énergie solaire
- Circulateurs Basse consommation (partie chauffage et solaire)
- Échangeur gaz à condensation, rendement 108 %
- Brûleur à pré-mélange modulant

Accessibilité en maintenance

- Simplicité d'installation : tout intégré, raccordé et pré-réglé d'usine
- Solution compacte : 60 cm de large seulement

Simplicité

- Gestion automatique du circuit solaire
- Station solaire complète et intégrée

Confort ECS (version Duo)

- Très bon débit spécifique : 21 L/min
- Ballon 180 L en acier émaillé avec protection ACI
- Isolation du ballon renforcée

Perfisol Hybrid Duo 5000



RÉGULATION NAVISTEM

Intuitive et efficace

- **Économies** : programmation du chauffage et de la température ambiante en fonction de vos temps de présence
- **Confort garanti** : anticipation des variations de température extérieure grâce à la sonde extérieure fournie de série
- **Facilité d'utilisation** : écran LCD de grande taille et navigation intuitive au travers de menus déroulants




NAVISTEM 200S

- Température d'ambiance programmable grâce à une régulation sur **sonde extérieure** fournie de série.
- Gestion de **2 circuits** intégrée à la régulation
- Large gamme de **sondes d'ambiance**

ASSOCIATION POSSIBLE AVEC UN LARGE CHOIX DE CAPTEURS SOLAIRES*

Montage	Orientation	Toiture	Pack 1 capteur (Référence)	Pack 2 capteurs (Référence)
Posé sur toiture	Verticale	Tuile Pente à partir de 15°	835 101	835 102
		Ardoise et tuile plate Pente à partir de 15°	835 201	835 202
		Tôle ondulée	835 301	835 302
	Horizontale	Tuile Pente à partir de 15°	836 101	836 102
Ardoise et tuile plate Pente à partir de 15°		836 201	836 202	
Intégré à la toiture	Verticale	Tuile ép. <40 mm pente à partir de 30°	835 701	835 702
		Tuile haute ép. Jusqu'à 90 mm pente à partir de 15°	835 401	835 402
		Ardoise et tuile plate Pente à partir de 15°	835 601	835 602
Sur châssis (inclinaison de 20° à 45°)	Verticale	Terrasse et toit plat	835 901	835 902
	Horizontale	Terrasse et toit plat	836 901	836 902

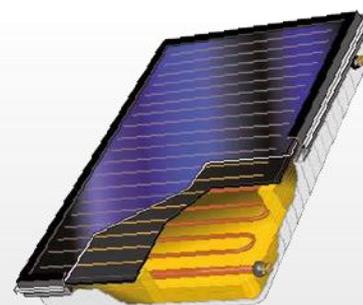

* Pour plus d'informations sur les capteurs, se référer au catalogue Pompes à Chaleur et Chaudières 2015.

Faites connaissance avec... Perfisol Hybrid Duo 5000

Qu'est ce qu'un produit « Hybrid Atlantic » ?

C'est l'innovation par Atlantic : prendre le meilleur de chaque technologie et créer des combinaisons multi-énergies performantes.

Perfisol Hybrid Duo réunit dans un seul habillage une chaudière gaz à condensation et un CESI intégré, avec tous les accessoires nécessaires à son fonctionnement.
Une performance de compacité !



Les innovations

- Isolation du ballon renforcée.
- Appoint de l'ECS par serpentin réduisant l'entartrage et les opérations de maintenance par rapport à un échangeur à plaques.
- Protection du ballon et des capteurs contre la surchauffe.
- Système Anti Corrosion Intégrale (ACI) à anode titane.

CÔTÉ CHAUFFAGE

► Produit : Technologie Inverter

Le chauffage est assuré par une chaudière gaz à condensation, avec un rendement de 108 %. Grâce à son brûleur modulant et sa régulation sur température extérieure de série, **la chaudière gaz est capable d'adapter sa**

puissance en fonction des besoins de chauffage de la maison !

C'est la garantie d'un confort remarquable tout en optimisant ses dépenses énergétiques.



CÔTÉ EAU CHAUDE SANITAIRE

Le ballon de Perfisol Hybrid Duo est équipé de 2 serpentins :

- **En partie basse**, le serpentin est alimenté par le circuit solaire, donc l'intégralité des 180L d'ECS peut être chauffée par l'énergie gratuite du soleil !
- **En partie haute**, le serpentin d'appoint est alimenté par la chaudière gaz : en cas de déficit d'ensoleillement, la température dans le ballon est maintenue à la consigne grâce à la chaudière gaz.

Une programmation horaire permet de faire fonctionner l'appoint uniquement dans certaines plages horaires.

Là encore, Perfisol Hybrid Duo garantit un excellent confort sanitaire (21 L/min selon EN 13203), tout en maîtrisant la consommation de gaz.